

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД EGO



Интеллектуальный электротермический сервопривод EGO разработан для автоматической самобалансировки в системах поверхностного отопления с индивидуальным контролем температуры помещения.

EGO устанавливается и подключается так же легко, как большинство стандартных сервоприводов, и при этом автоматически выполняет гидравлическую балансировку сразу после подключения. Без дополнительных инструментов и сложных расчетов!

Оснащенный микрочипом K-chip и системой контроля скорости потока Intelligent Flow Control EGO постоянно вычисляет и подбирает необходимые параметры для оптимального баланса системы. В итоге до 30% экономии в затратах на отопление.

5 минут
на установку


2 минуты
настройка и
считывание
параметров

100%
гидравлический
баланс контура
отопления


30%
экономия затрат
на отопление

**EGO - ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАЛАНС СИСТЕМЫ!**




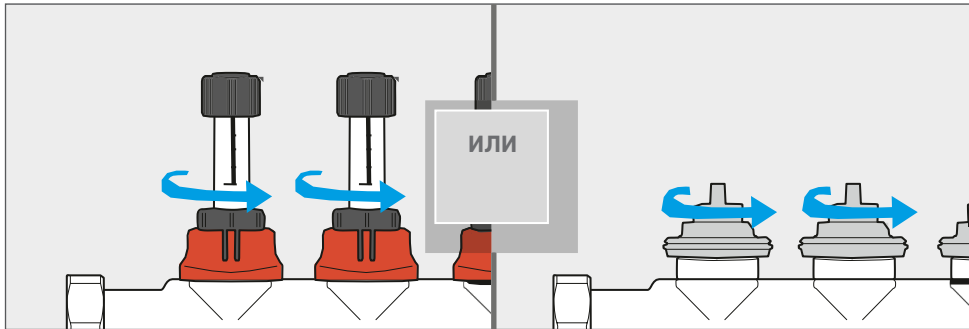


1. Откройте полностью балансировочные клапаны всех отопительных контуров

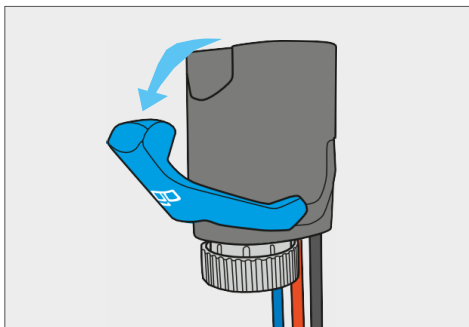


2. Опустите рычаг синего цвета

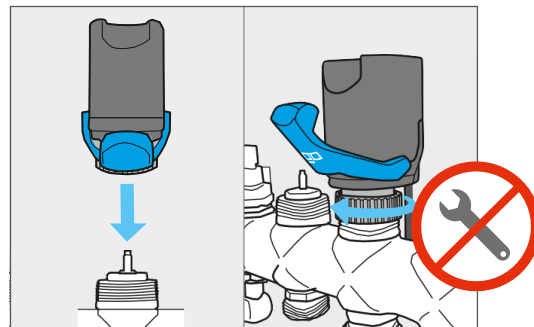


3. Прикрутите привод вручную

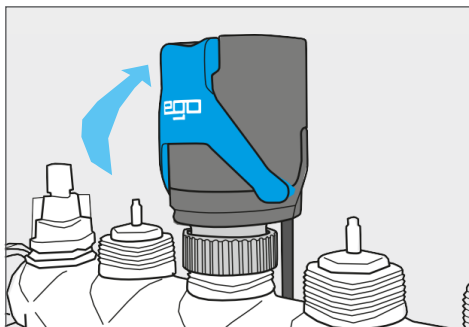


4. Поднимите рычаг в исходное положение

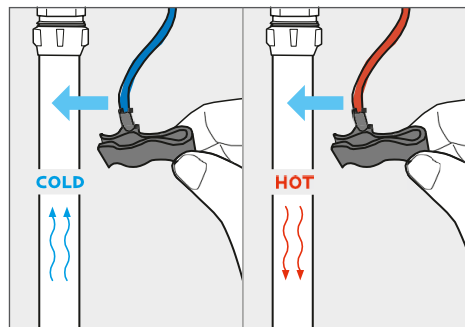

5. Зафиксируйте клипсы датчиков температуры на трубах

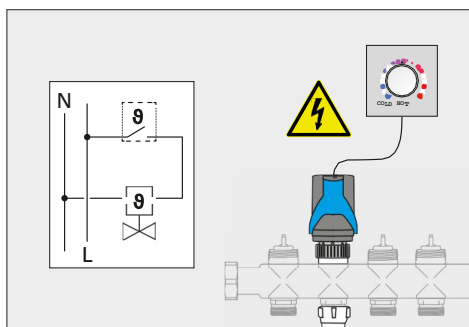

6. Подсоедините комнатные термостаты

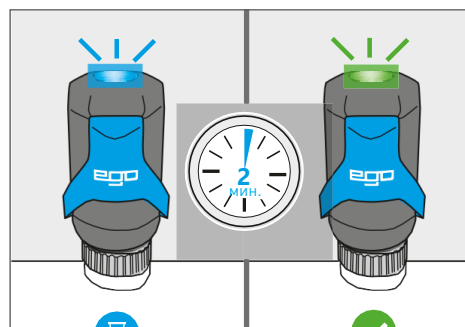

7. Включите сервопривод